



Vispa 35 E-B-BS

Die revolutionäre Scheuersaugmaschine, die in einem Arbeitsgang wischt, trocknet und desinfiziert. Ideal für kleine Flächen.

Hat eine Arbeitsbreite von 35 cm


COMAC
professional people



Vispa 35 E-B-BS
Automatisierte Reinigungssysteme
für kleine Flächen

Vispa 35 E-B-BS.

Sie ist ein perfekter Ersatz für die manuelle Reinigungsarbeit in kleinen und voll gestellten Arbeitsumgebungen. Ideal für die Arbeiten zur Unterhaltsreinigung

Die Vispa 35 ist in der Schrubbausführung mit Batterie und Stromkabel, aber in der Kehrausführung nur mit Batterie erhältlich. Die Batterieausführung ist frei von Kabeln und bewegt sich daher problemlos in kleinen und voll gestellten Räumen.

Die Vispa 35 wird komplett mit Bürsten oder Mitnahmescheibe geliefert. Zur Ausstattung der Batterieausführung gehört das integrierte Batterieladegerät und die Gel-Batterie. Die Elektroausführung kann auf Anfrage mit einem 15 m langen Kabel ausgestattet werden.



**180°
Lenkflexibilität**



Vispa 35 E



Vispa 35 B



Vispa 35 BS



Vispa 35 E-B-BS. Mehr Produktivität für den Bediener mit überraschenden Reinigungsergebnissen

Mit der Vispa 35 wird der Schmutz vollständig in den Schmutzwassertank überführt und nicht auf dem Boden verwischt, wie es bei der herkömmlichen manuellen Reinigung vorkommen kann. Sämtliche Reinigungsvorgänge werden dadurch viel einfacher.

Keine Ermüdungserscheinungen mehr bei der Reinigungsfachkraft, die am Ende des Arbeitstages ihre Produktivität exponentiell gesteigert haben wird. Das automatische Einstellsystem des Saugfußes und der Bürste ermöglicht die automatische Anpassung der Maschine an jede Fußbodenart.

Maximale Hygiene




Vispa 35 B-BS

Vispa 35 E

Der Schmutz wird in dem Schmutzwassertank gesammelt, der sich leicht aus seinem Sitz ziehen lässt und so eine bequeme Entleerung ermöglicht

Die einzige Scheuersaugmaschine, die auch in den Kurven perfekt schrubbet und trocknet ohne einer geradlinigen Arbeitsspur folgen zu müssen

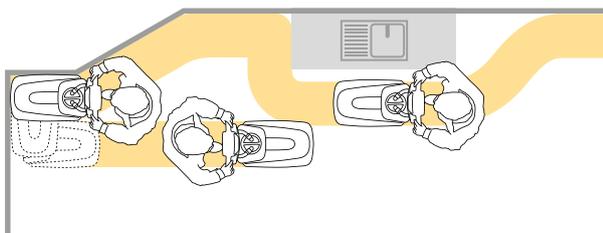

Parabol-Saugfuß

Dank des Zusammenspiels zwischen Saugmotor und Saugfuß, der um die Bürste rotiert, gelingt auch die Trocknung in den Kurven



Gleichmässige Reinigungsspur

Das Entlüftungsventil am Verschluss des Tanks für die Reinigungslösung garantiert stets dieselbe Wassermenge am Fußboden



Vispa 35 ist die einzige Scheuersaugmaschine von geringer Größe, die mit großer Leichtigkeit bis in alle Ecken kommt und nahe an den Wänden reinigen kann

Die Vispa 35 ist ideal zum sorgfältigen Reinigen der Ecken in einem Raum und zum Arbeiten in vollgestellten Räumen, dank der extremen Flexibilität


aufgrund der Lenkung, die einen Einschlag von bis zu 180° hat und den geringen Abmessungen des Gehäuses, das um den Bürstenkopf konstruiert wurde.

Die Kehrausführung mit Rollen Vispa 35 BS kann auch kleine Festpartikel einkehren




Vispa 35 BS
Der Kehrgutbehälter lässt sich ganz einfach herausziehen, um die kleinen eingekehrten Abfälle zu entleeren

Vispa 35 BS
Sie kann auch unter Regalen oder Hängeschränken mit 35 cm Abstand vom Boden reinigen, dank dem Reinigungslösungstank mit sehr niedrigem Schwerpunkt.

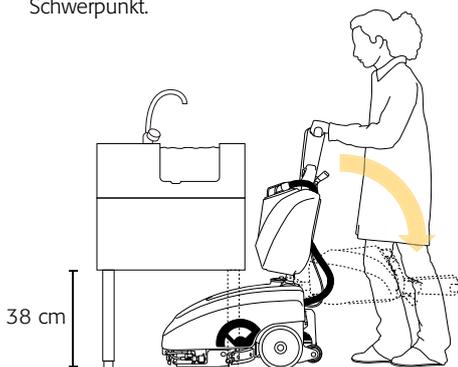

Die Vispa 35 BS kann dank des vorderen Saugfußes auch im Rückwärtsgang trocken

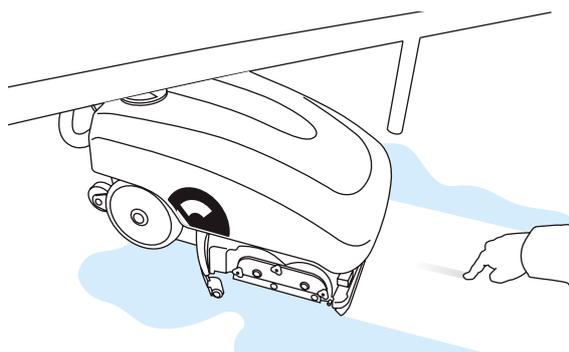



Vispa 35 E-B-BS - Die kleine Scheuersaugmaschine mit unendlicher Reichweite

Vispa 35 B-BS ist die ideale Maschine für die Reinigung von sehr verstellten Räumlichkeiten und hat eine garantierte Reichweite durch den bequemen Batteriewechsel, wodurch die Effizienz der Maschine für mehrere Arbeitsschichten gewährleistet ist.

Die hervorragende Reichweite wird zudem auch durch das Fassungsvermögen der Tanks erzielt. **Die Elektroausführung** ist ideal für die Reinigung von kleinen Räumen mit wenigen Hindernissen und hat durch das Stromkabel eine unbegrenzte Reichweite.



Vispa 35 B
Das Batteriefach ist leicht zugänglich und ermöglicht einen schnellen Batteriewechsel



Vispa 35 E
Der praktische Haken kann als Kabelbinder benutzt werden, wenn die Maschine im Arbeitseinsatz ist, oder als Kabelhalter (15 m-Verlängerung auf Anfrage als Extra erhältlich)

Vispa 35 E-B-BS. Einfach und intuitiv zu bedienen, zu parken und wieder aufzuladen

Vispa 35 E-B-BS ist einfach zu bedienen: Nach dem Befüllen des Tanks mit der Reinigungslösung bestehend aus Wasser und Reinigungsmittel, dem Einhängen der Bürsten und dem Absenken des

Saugfußes, kann mit der Arbeit begonnen werden. **Vispa 35 E-B** braucht nur wenig Platz und kann auch in vertikaler Position abgestellt werden.



Integriertes Batterieladegerät 12V/6A

Vispa 35 B-BS verfügt über ein integriertes Batterieladegerät, deshalb genügt ein Anschließen des Ladekabels an eine normale Steckdose zum Aufladen der Maschine

Vispa 35 E

Vispa 35 B

88,5 cm

79,4 cm



42,5 cm

43,7 cm

Anmerkung: Bei der Batterieausführung kann dieser Vorgang nur mit der mitgelieferten Gel-Batterie durchgeführt werden

Vispa 35 E-B. Einfach und schnelle Reinigung der Maschine nach ihrem Gebrauch

Die Schnelligkeit, mit der die Vispa am Ende eines Arbeitstages wieder gesäubert werden kann, wirkt sich

über die Zeit positiv auf ihre Effizienz aus.



Vispa 35 E-B-BS
Einfache und praktische Gesamtreinigung des Saugfilters



Vispa 35 B-BS
Regelmäßige Reinigung des Saugfußrohrs für einen effizienten Saugbetrieb



Vispa 35 E-B
Für eine gute Trocknung ist es notwendig, dass der Saugfußgummi stets sauber gehalten wird. Das Auswechseln des Gummis bei Abnutzung ist ganz einfach

TECHNISCHE BESCHREIBUNG		Vispa 35 E	Vispa 35 B	Vispa 35 BS
Breite des Saugfußes	mm	450	450	525
Bürste Ø	mm	350	350	110x335
Bürstenumdrehungen	U/min	140	140	450
Bürstenmotor	V/Hz - V/W	220-230/50 - 250	12/250	12/250
Saugmotor	V/Hz - V/W	220-230/50 - 220	12/250	12/240
Maximal überwindbare Steigung	%	2	2	2
Batterie	V/Ah C5	-	12/65	12/65
Abmessungen des Batteriefachs (L x H x B)	mm	-	174x235x286	174x235x286
Batteriegewicht	kg	-	25	25

	Arbeitsbreite mm	Bürstendruck	Versorgung V/ Antrieb	Spannung V/ Frequenz Hz/ Antrieb	Reinigungsmitteltank l bis zu	Schmutzwassertank l bis zu	Maximale Arbeitskapazität m²/h	Abmessungen der Maschine mm L x H x B	Gewicht in kg leer ohne Batterie
Vispa 35 E	350	18	-/semi aut.	220-230/50 110/60 semi aut.	8	10	800	620 1050 440	35
Vispa 35 B	350	20	12/semi aut.	-	10	10	1000	682 1018 440	42 (leer ohne Batterie) 67 (mit Batterie)
Vispa 35 BS	335	14,5	12/semi aut.	-	10	10	1010	718 1105 460	42 (leer ohne Batterie) 67 (mit Batterie)

Die Maschinen wurden entsprechend den Richtlinien 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG und den harmonisierten Normen IEC 60335-1 und IEC 60335-2-72 gebaut.



Alle Metallteile der Maschine wurden mit Schutzsystemen behandelt, die eine lange Haltbarkeit und Oxidationsbeständigkeit garantieren.



ZEICHENERKLÄRUNG:



Maschine für den gewerblichen Gebrauch



B - Batteriebetriebene Maschine mit Spannungswert



E - Elektromaschine mit Spannungswert

COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it
Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2008 durch Q.C.B. Italia