



**Die Scheuersaugmaschine,
die die Reinigung einfacher macht**

In mehreren Ausführungen erhältlich, die individuell angepasst werden können, um die Reinigungsarbeit maximal zu optimieren



Antea ist eine äußerst leistungsstarke Nachläufer-Scheuersaugmaschine für die Unterhalts- und Grundreinigung von Flächen bis zu 2200 m².

Die Maschine ist mit einer Scheibenbürste mit 50 cm Arbeitsbreite mit Netzspannung versorgende Elektrokabel (E) oder Batterie, mit Antrieb (BT) oder antriebslos (B) erhältlich. Auch die Schrubb-Kehrausführungen mit 2 Zylinderbürsten (BTS) und die neue Ausführung mit Kreisbewegung (BTO) sind mit Antrieb ausgestattet.

Mit ihrem neuen Design zeichnet sich Antea durch Zuverlässigkeit und Robustheit aus. Diese Eigenschaften sind auch durch innovative Entscheidungen gewährleistet, wie dem Rahmen, der Saugfußbefestigung und dem Bürstenkopf aus druckgegossenem Aluminium. Die Benutzung ist für den Bediener äußerst einfach, sowohl bei der Auswahl der Steuerungen als auch was die Manövrierbarkeit betrifft. Die kompakten Abmessungen machen sie ideal für die Reinigung der unterschiedlichsten Räumlichkeiten: Krankenhäuser, Hotels, Großmärkte, Automobilindustrie und öffentliche Gebäude.

PLUS

Mit Antea kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Intuitive Lenkung, mit wenigen und einfachen Steuerungen
- Vielseitigkeit, dank der kompakten Abmessungen ist sie ideal, um den Anforderungen der verschiedenen Sektoren nachzukommen
- Wartungsfreundlich durch vollkommene Zugänglichkeit der Komponenten
- Leiser Betrieb <66 dB (A) und Energieeinsparung dank der Eco-Vorrichtung (Ausführungen mit Antrieb)
- Kontrolle des Wasser- und Reinigungsmittelverbrauchs mit dem CDS-System (optional, nur Ausführungen mit Antrieb)
- Zuverlässigkeit über die Jahre und Robustheit durch das neue Design und den Rahmen aus druckgegossenem Aluminium
- Easy Clean: Spezialbehandlung, die ein Anhaften des Schmutzes an der Oberfläche verhindert, wodurch sich die Tanks bequem reinigen und desinfizieren lassen (auf Anfrage).




Antea 50 E/B/BT



Antea 50 BTS



Antea 50 BTO Orbital



Die Ausführung mit Schrubb-Kehrausführung ist mit zwei Walzenbürsten ausgestattet, wodurch auch kleine Feststoffe eingesammelt und in einen Kehrgutbehälter befördert werden können.

Dank der Schwingungen mit hoher Frequenz ermöglicht es die Ausführung mit Kreisbewegung, hervorragende Ergebnisse zu erhalten und dabei Energie, Wasser und Reinigungsmittel zu sparen.

Ausgelegt, um auch den weniger erfahrenen Benutzer zu unterstützen



1. Volle Kontrolle über alle Funktionen auf einen Blick

Die antriebslose Ausführungen (Antea 50 E/B) sind mit einer einfachen und intuitiven Bedientafel ausgestattet. Die Ausführungen mit Antrieb zeichnen sich durch die Ausstattung mit einigen Zusatzfunktionen aus, wie beispielsweise der **Eco-Vorrichtung** zur Reduzierung des Verbrauchs und dem **Griff für die Geschwindigkeitseinstellung**.

Eco-Funktion

Durch einen einzigen Tastendruck verringern sich der Stromverbrauch und der Geräuschpegel. Es handelt sich dabei um die ideale Konfiguration für die Grundreinigung und für den Einsatz in sensiblen Bereich und mit Personenverkehr.



Weniger
Lärm



Reduziert den
Energieverbrauch



Bedientafel Ausführung E



Bedientafel Ausführung B



Bedientafel mit Fahrtrieb


2. Die Vorbereitung für den Einsatz. Lösungen für die korrekte Dosierung des Reinigungsmittels

Ausführung ohne CDS



Der Deckel des Reinigungsmittel tanks von Antea dient als Dosiervorrichtung für das Reinigungsmittel, so dass immer die richtige Menge hinzugegeben wird

Ausführung mit CDS



Getrennte Wasser- und
Reinigungsmittelverwaltung

3-Liter-Kanister für das
Reinigungsmittel

Die Ausführungen mit Antrieb können auf Wunsch mit dem CDS-System (Comac Dosing System) für die getrennte Verwaltung von Wasser und Reinigungsmittel ausgestattet werden, mit dem sich die Abgabe an Reinigungslösung je nach Schmutzintensität erhöhen oder verringern lässt, wodurch jegliche Verschwendung vermieden wird. Mit diesem System kann bis zu 50% des Verbrauchs an Reinigungslösung eingespart werden.

Robustes und zuverlässiges Design, gebaut um länger zu dauern



2. Die Vorbereitung für den Einsatz. Im Handumdrehen betriebsbereit



Der Schlauch zum Befüllen des Reinigungsmittel tanks lässt sich direkt an jeden Hahn anschließen, wodurch der Vorgang überall rasch durchgeführt werden kann.



Der Füllstand im Tank ist immer unter Kontrolle dank einer speziellen Anzeige, die sowohl beim Füllen als auch während der Arbeit nützlich ist, um im Voraus zu wissen, wann man anhalten muss.



Der Deckel des Schmutzwassertanks kann kleine Gegenstände aufnehmen.

3. Einsatz: Details, die Zuverlässigkeit über die Jahre gewährleisten



Die Kette zum Absenken des Saugfußes ist robust, aus Stahl hergestellt und verfügt über einen ergonomischen Griff aus druckgegossenem Aluminium



Der Bürstenkopf wird über ein bequemes und leicht zugängliches Pedal angehoben und abgesenkt



Der Rahmen, die Saugfußbefestigung und der Bürstenkopf bestehen aus druckgegossenem Aluminium, wodurch sie auch unbeabsichtigte Stöße unbeschadet aushalten



Die Bürste kann einfach und ohne Werkzeuge eingestellt werden, wodurch sie sich perfekt jedem Fußboden anpasst



SICHERHEIT

Die Sicherheitstaste unter dem Instrumentenbrett ermöglicht es, die Maschine im Notfall unverzüglich anzuhalten (Ausführungen mit Antrieb)

Antea 50 BT kann mit den notwendigen Ausrüstungen für die Verwaltung der Flotten über den Comac Fleet Care (CFC) ausgestattet werden. Dieses System ermöglicht es, den Zustand der Maschinen, aus denen die Flotte besteht, aus der Ferne zu kontrollieren, ob sie im Einsatz sind, wo, durch wen, und ob sie Wartungsarbeiten benötigen, so dass man rechtzeitig eingreifen kann, wodurch der Stillstand der Maschinen und kostspielige außerplanmäßige Wartungsarbeiten vermieden werden.



Die 4 Räder erhöhen die Stabilität und Handlichkeit der Maschine während der Bedienung. Zudem kann das Gerät mit hochgestelltem Bürstenkopf verstaut werden, dadurch bleibt die Bürste stets in einwandfreiem Zustand und lässt sich leichter instandhalten.




Mit dem eingebauten Batterieladegerät lässt sich die Scheuersaugmaschine rasch und einfach aufladen

Die korrekte tägliche Wartung erhält die Waschleistungen konstant

Die Elemente, für die eine tägliche Wartung erforderlich ist, sind gelb gekennzeichnet. Am Ende der Schicht kann der Bediener ohne Zeitverlust genau und schnell die Teile erkennen, die zu desinfizieren sind.

4. Die tägliche Wartung: praktisch und schnell

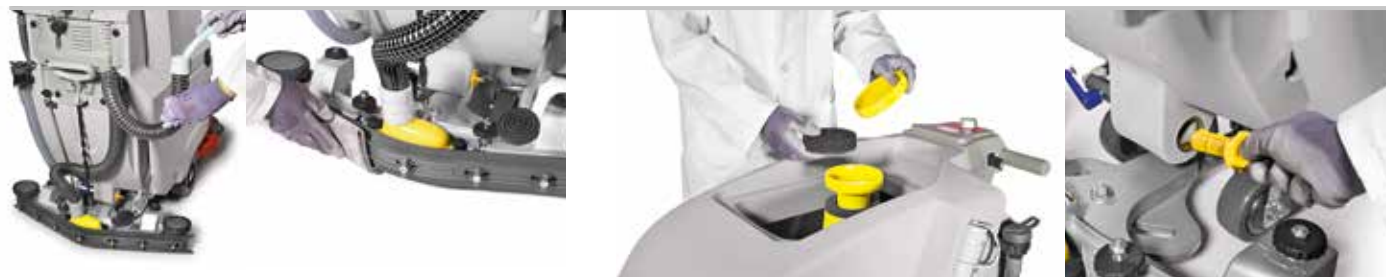

Damit das Trocknen immer perfekt erfolgt, müssen zum Ende jedes Einsatzes der Saugschlauch und die Gummis am Saugfuß gereinigt werden. Letzterer kann angehoben werden, so dass man leicht an die Gummis gelangt und diese schnell reinigen kann.

Für eine optimale Saugfunktion sollte der Saugfilter immer sauber gehalten werden

Reinigung des ReinigungsLösungsfilters



Die Gummis des Saugfußes können in wenigen Augenblicken gedreht und gewechselt werden, ohne Einsatz von Werkzeugen

Der große Durchmesser des Abwasserschlauchs ermöglicht es, das Schmutzwasser schnell aus dem Schmutzwassertank zu leeren

Auch die außerplanmäßige Wartung ist einfacher, da alle Komponenten vollkommen zugänglich sind

Die Kehrausführung (Antea 50 BTS) ist mit einem Kehrgutbehälter für kleine Feststoffe ausgestattet. Er lässt sich seitlich herausziehen und bequem entleeren.

Die Sonderausstattungen



Eine einfache Vorrichtung ermöglicht das schnelle Füllen des Frischwassertanks, ohne dass der Bediener anwesend sein muss



Auf Wunsch kann Antea mit einem seitlichen Ablagenetz ausgestattet werden, um weitere Ausrüstungen für die Reinigung von Hand mitzunehmen, die nützlich sind, um die jeweilige Arbeit abzuschließen



Außerdem kann man den speziellen Zubehörhaken für die Bürste, den Saugfuß oder für den Deckel bestellen, der vor allem beim Parken oder bei Wartungsarbeiten an der Maschine bequem ist. Der Zubehörhaken und das Ablagenetz können zusammen oder getrennt montiert werden

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG	Antea 50E	Antea 50B	Antea 50BT/BTS	Antea 50BTO Orbital
Comfort				
Analoge Steuerkonsole	•	•	-	-
Stundenzähler	•	•	•	•
Elektronische Steuerkonsole mit Diagnostik	-	-	•	•
Anheben des Waschkopfs mit Pedal	•	•	•	•
Ergonomischer Griff am Saugfuß	•	•	•	•
Manuelle Einstellung der Bürste	•	•	•/-	-
Geschwindigkeitseinstellung	-	-	•	•
Saugfußgummis auf allen 4 Seiten	•	•	•	•
Durch die Farbe erkennbare Wartungselemente	•	•	•	•
Deckel Zubehörhalterung	•	•	•	•
Wasserfüllschlauch mit Tropfschutz	•	•	•	•
Wasserstandsanzeige	•	•	•	•
Automatische Feststellbremse	-	-	•	•

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG	Antea 50E	Antea 50B	Antea 50BT/BTS	Antea 50BTO Orbital
Sicherheit				
Notstopptaste	-	-	•	•
Antiskid-Räder	•	•	•	•
Automatische Bürstenentriegelung	-	•	•/-	-
Rahmen aus druckgeegesenem Aluminium	•	•	•	•
OPTIONAL				
Eco-Vorrichtung	-	-	•	•
CB (eingebautes Batterieladegerät)	-	•	•	•
CDS (Comac Dosing System)	-	-	•	•
CFC (Comac Fleet Care)	-	-	•/-	-
Vorrichtung zum Einfüllen des Wassers mit Schnellkupplung	•	•	•	•
Zubehörhaken	•	•	•	•
Ablagenetz	•	•	•	•
Halterungskit für Reinigungszubehör	•	•	•	•
Tanks mit antibakterieller Beschichtung	•	•	•	•
Korrosionsschutzbehandlung	•	•	•	•
Easy Clean	•	•	•	•

TECHNISCHE BESCHREIBUNG		Antea 50E	Antea 50B	Antea 50BT	Antea 50BTS	Antea 50BTO Orbital
Breite des Saugfußes	mm	700	700	700	700	700
Scheibenbürste Ø	(Anz.) mm	(1) 508	(1) 508	(1) 508	-	-
Zylinderbürsten Ø	(Anz.) mm	-	-	-	(2) 110 x 500	-
Rechteckiger Dorn	(Anz.) mm	-	-	-	-	(1) 355 x 508
Orbitaldrehungen	U/Min	-	-	-	-	2300
Fassungsvermögen des Kehrgutbehälters	l	-	-	-	4	-
Nennleistung	W	825	920	1100	1200	1000
Bürstenmotor	V/W	220/375	24/500	24/500	24/600	24/400
Bürstenumdrehungen	U/Min	140	140	140	700	-
Saugmotor V/W	220/450	24/420	24/420	24/420	24/420	-
Antriebsmotor	V/W	-	-	24/180	24/180	24/180
Saugunterdruck	mbar	121,5	124	124	124	124
Vorwärtsgeschwindigkeit	km/h	3	3	3,5	3,5	3,5
Vorschubart	-	halbaut.	halbaut.	aut.	aut.	-
Größe Batteriefach (L x H x B)	mm	-	350 x 285 x 355	350 x 285 x 355	350 x 285 x 355	350 x 285 x 355
Maximal überwindbare Steigung	%	2	2	10	10	10
Batterien (GEL) (Anz.)	V/Ah C5	-	12/112 (2)	12/112 (2)	12/112 (2)	12/112 (2)
Batterien (WET) (Anz.)	V/Ah C5	-	12/110 (2)	12/110 (2)	12/110 (2)	12/110 (2)
Batteriegewicht	kg	-	76	76	76	76
Fassungsvermögen des Reinigungsmittelkanisters (Ausführungen mit CDS)	l	-	-	3	3	3

	Arbeitsbreite mm	Bürstendruck	Versorgung V/Antrieb Spannung V/ Frequenz Hz/Antrieb	Reinigungsmittel-tank l	Schmutzwasser-tank l	Maximale Arbeitskapazität m²/h	Abmessungen der Maschine mm L x H x B	Leergewicht in kg ohne Batterien
Antea 50E	508	23	220/50/semi-aut.	40	60	1250	1177 992 591	80
Antea 50B	508	23	24/semi aut.	40	60	1250	1177 992 591	80
Antea 50BT	508	23	24/aut.	40	60	1780	1177 1009 591	87
Antea 50BTS	500	25	24/aut.	40	60	1750	1156 1009 612	90
Antea 50BTO Orbital	508	25	24/aut.	40	60	1780	1071 1009 591	89



E - Elektromaschine mit Spannungswert



B - Batteriebetriebene Maschine mit Spannungswert



Maschine für den gewerblichen Gebrauch



professional people



COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it